


Die richtige Sicherheit von Anfang an - bei Bußmann im Standard

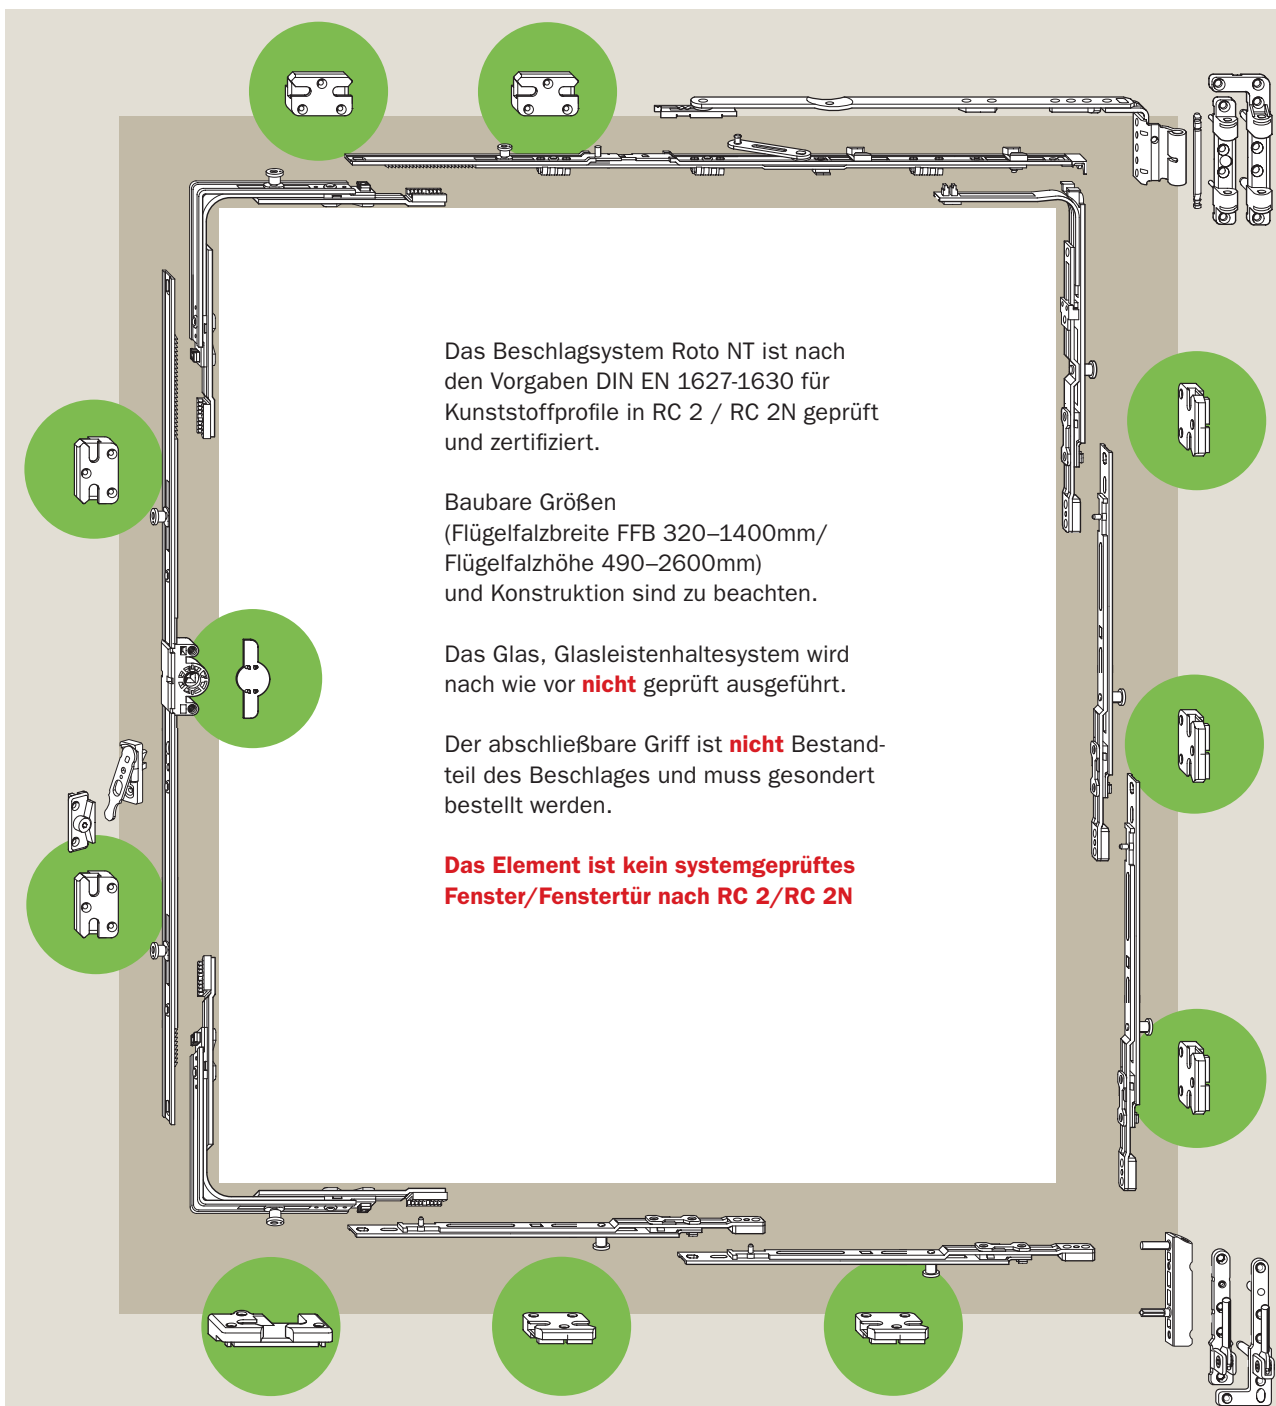

Das Beschlagsystem Roto NT ist nach den Vorgaben DIN EN 1627-1630 für Kunststoffprofile in RC 2 / RC 2N geprüft und zertifiziert.

Baubare Größen
(Flügelalzbreite FFB 320–1400mm/
Flügelalzhöhe 490–2600mm)
und Konstruktion sind zu beachten.

Das Glas, Glasleistenhaltesystem wird nach wie vor **nicht** geprüft ausgeführt.

Der abschließbare Griff ist **nicht** Bestandteil des Beschlages und muss gesondert bestellt werden.

Das Element ist kein systemgeprüftes Fenster/Fenstertür nach RC 2/RC 2N