

OKNOPLAST


Europas Fensterexperten

PREMIUM-PARTNER VON INTER MAILAND
HAUPTSPONSOR VON OLYMPIQUE LYON



WINERGETIC STANDARD

WINERGETIC STANDARD – Energieeffizienz trifft Klassik

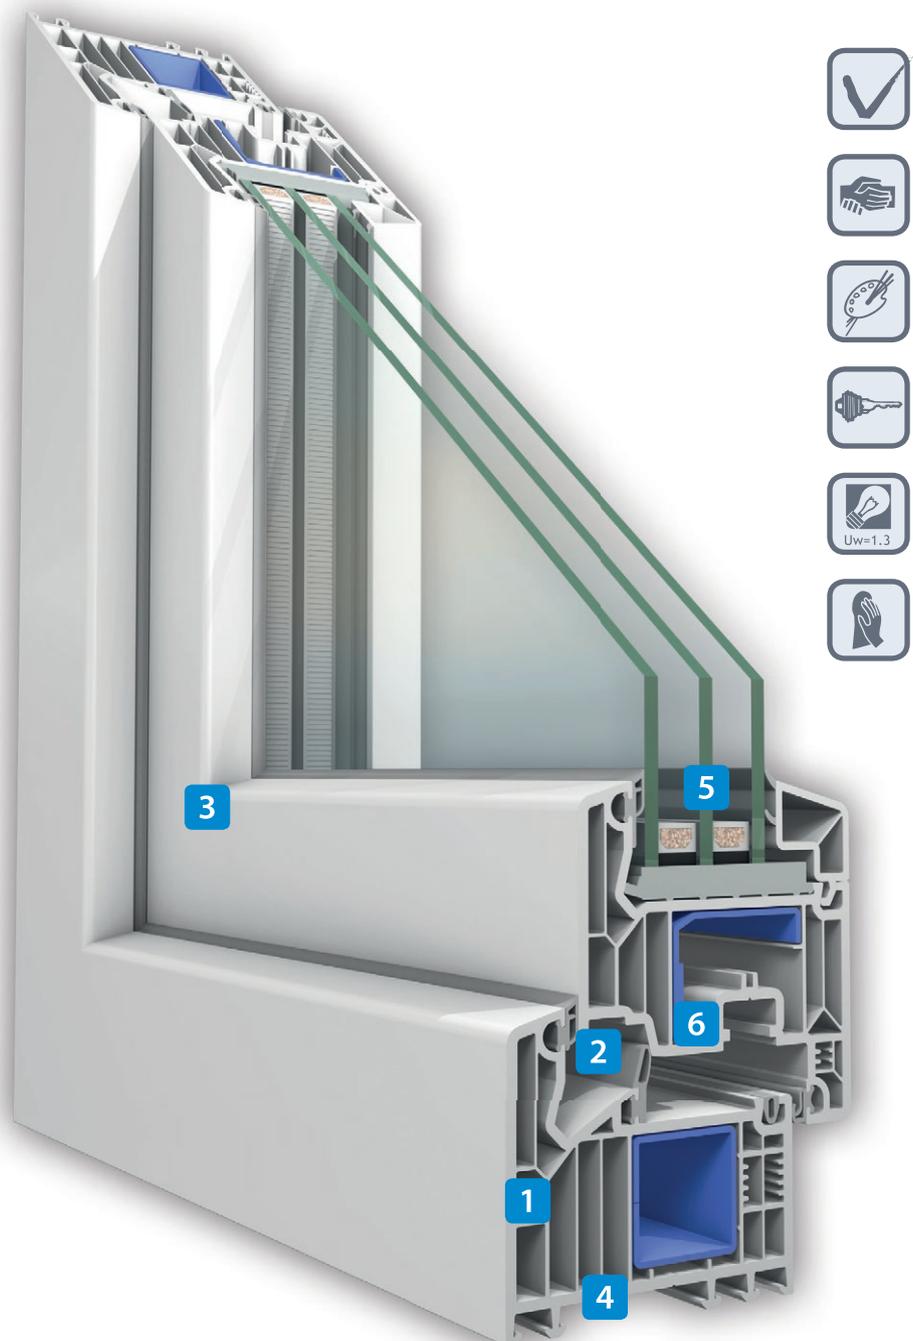

Garantierte Qualität



Professioneller Service



Anspruchsvolle Ästhetik



Große Sicherheit



Hohe Energieeinsparung




Pflegeleichte Oberfläche

WINERGETIC STANDARD VERBINDET INNOVATIVE, ENERGIESPARENDE LÖSUNGEN MIT ZEITLOSEM DESIGN. DANK DER MEHRKAMMER-GEOMETRIE IN 82 MM BAUTIEFE SOWIE WANDSTÄRKEN DER HÖCHSTEN RAL- GÜTEKLASSE A UND EINEM EFFEKTIVEN DICHTUNGSSYSTEM VEREINT WINERGETIC STANDARD HERAUSRAGENDE ENERGIESPAR-EIGENSCHAFTEN MIT EXTREMER LANGLEBIGKEIT UND SICHERHEIT.

IHRE VORTEILE

1. MEHRKAMMER – GEOMETRIE

Die innovative Mehrkammerkonstruktion mit 6 Kammern im Flügel und 7 Kammern im Rahmen bietet optimale Wärmedämmwerte. In Kombination mit einem Isolierglaspaket wird ein U_w -Wert von $0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$ erreicht.

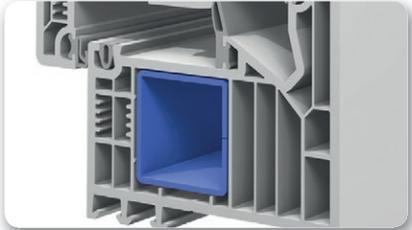


2. MITTELDICHTUNG IM BLENDRAHMEN

Das effektive Dichtungssystem mit 3 Dichtungsebenen sorgt für zuverlässigen Schutz vor Lärm, Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft.



3. KLASSISCHES DESIGN

Mit eleganten und leicht abgerundeten Kanten fügt sich das neue System harmonisch in jeden Architekturstil ein.

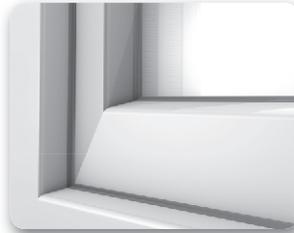

4. 82 MM-BAUTIEFE

Dank dieser Basis-Bautiefe ist das Profilsystem universell einsetzbar. Somit ist es sowohl für Neubauten, als auch für Renovierungen bestens geeignet.



5. VERGLASUNGSKONZEPT

Der hohe Glaseinstand von 25 mm reduziert Wärmebrücken und vermindert zudem das Risiko der Kondenswasserbildung.



6. BESCHLÄGE

Die bewährten MACO Multi-Matic Beschläge mit serienmäßig zwei i.S.-Sicherheits-Verschlusszapfen garantieren höchste Sicherheit und Funktionalität des Fensters.



Hinzu kommen:



MIKROVENTILATION

Bei WINERGETIC STANDARD Fenstern ist die praktische Sparlüftung schon integriert. Zur fein dosierten Frischluftzufuhr lässt sich die Sparlüftungsspalte bis zu 13 mm Breite öffnen.



ZUSCHLAGSPERRE

Wer kennt das Problem nicht? Oft genügt schon ein etwas stärkerer Durchzug um gekippte Fenster zuzuschlagen. Durch die Kipp Sperre wird dies elegant gelöst.

WÄRMESCHUTZWERTE FÜR FENSTER MIT UNTERSCHIEDLICHER VERGLASUNG

System	U_f	Abstandhalter	U_g		
			0,5	0,6	0,7
WINERGETIC STANDARD	1,0	ALU	0,83	0,90	0,97
		WARMATEC	0,76	0,82	0,89

U_w berechnet für Referenzgröße 1230x1480 mm entsprechend DIN EN 10077

OKNOPLAST

Europas Fensterexperten

PREMIUM-PARTNER VON INTER MAILAND
HAUPTSPONSOR VON OLYMPIQUE LYON

