


Schüco Corona CT 70 Die Basistür



- Bautiefe 70 mm
- 5/3-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- silbergraue EPDM Dichtung bei weißen Profilen
- schwarze EPDM Dichtung bei folierten Profilen
- Oberflächenfarben gemäß Schüco Farbkonzept
- Großvolumige Stahlkammern für maximale Statik
- Eckenverstärkung durch Schweißverbinder
- Dreifach-Verriegelung als Fallen-Riegelschloss mit 2 zusätzlichen Massivriegeln
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- 3 zweiteilige 3D-Haustürbänder
- barrierefreie, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025
- U-Wert Rahmen  $U_f 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Schüco Corona Si 82 Die Komfortür

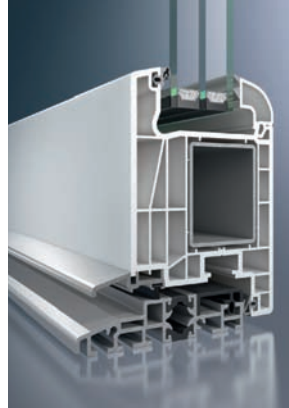

- Bautiefe 82 mm
- 6/5-Kammer Anschlag-Dichtungssystem
- silbergraue EPDM Dichtung bei weißen Profilen
- schwarze EPDM Dichtung bei folierten Profilen
- Oberflächenfarben gemäß Schüco Farbkonzept
- Großvolumige Stahlkammern für maximale Statik
- Eckenverstärkung durch Schweißverbinder
- Dreifach-Verriegelung als Fallen-Riegelschloss mit 2 zusätzlichen Massivriegeln
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion
- 3 zweiteilige 3D-Haustürbänder
- barrierefreie, thermisch getrennte Schwelle nach DIN 18025
- U-Wert Rahmen  $U_f 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

### Füllungen



**Hinweis:** Die Abbildungen stehen als Beispiele für Gestaltungsmöglichkeiten Ihrer Haustür.

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Berater. Er hält ein umfangreiches Füllungs- und Griffprogramm in Form von Katalogen für Sie bereit.

**RODENBERG**  
GESICHTER EINER TÜR

**SCHÜCO**

Ihr Fenster- und Türen-Fachhandel